


VISCOFLUX lite



Vorteile/Merkmale:

- ▶ Zum Fördern höher viskoser, gerade noch fließfähiger Medien
- ▶ Für Fässer mit Innendurchmesser 571,5 mm und Seecontainer-Fässer
- ▶ Verbleibende Restmenge im Fass < 1 %
- ▶ Bestehend aus Pumpenzentriertraverse, Nachfolgeplatte mit Prozessdichtung
- ▶ Geringer Platzbedarf
- ▶ Mobil einsetzbar, einfacher Transport zum Fass
- ▶ Schnell montierbar, durch wenige Einzelkomponenten
- ▶ Nachfolgeplatte schließt zum Medium luftdicht ab
- ▶ Für den Einsatz mit FLUX Exzentrerschneckenpumpen
- ▶ Versionen für den Einsatz im Ex-Bereich Zone 0/1 erhältlich

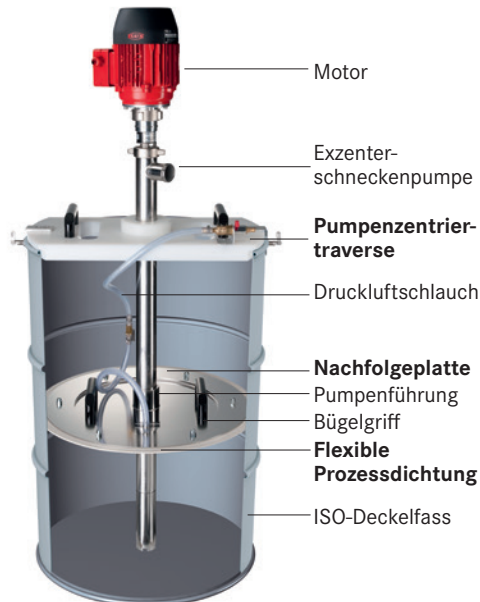

Technische Daten/Ausführung	VISCOFLUX lite	VISCOFLUX lite Ex
Für Fässer	200 L, ISO-Deckelfässer	200 L, ISO-Deckelfässer, Seecontainer-Fässer
Abmessungen	Ø-innen 571,5 mm	Ø-innen 571,5 mm, Ø-oben 540 mm, Ø-unten 571 mm
Bestandteile	Pumpenzentriertraverse, Nachfolgeplatte + Prozessdichtung	
Ex-Kennzeichnung	-	II 1 G IIB TX
Anschluss Druckluft	Schnellkupplung Typ 26 (6-8 bar)	

Materialien

Pumpenzentriertraverse	PE	PE leitfähig
Bügelgriffe	Duroplast FS 31	Edelstahl 1.4571
Druckluftschlauch	PVC	Ringwellschlauch aus Edelstahl
Nachfolgeplatte	Edelstahl 1.4404/1.4571 (6er Lochbild)	Edelstahl 1.4404/1.4571 Pumpenführung PE leitfähig (5er Lochbild)
Prozessdichtung	NBR hell / NBR schwarz / FKM schwarz 6er Lochbild, LK 460 mm	FKM ableitfähig, schwarz NBR leitfähig, schwarz EPDM leitfähig, schwarz 5er Lochbild, LK 460 mm

Gewicht

Pumpenzentriertraverse	Ca. 6,5 kg	Ca. 7,5 kg
Nachfolgeplatte mit Prozessdichtung	Ca. 13 kg	Ca. 13,6 kg


Exzentrerschneckenpumpen

Baureihe	F 550 GS6/GS/S	F 550 GSX/SX
Mit Außendurchmesser	54 mm	50 mm
Förderstrom max. (abhängig von Pumpe, Motor, Medium)	50 l/min	30 l/min
Eintauchtiefe	1.000 mm	


Abmessungen

VISCOFLUX lite

Maßzeichnungen [mm]

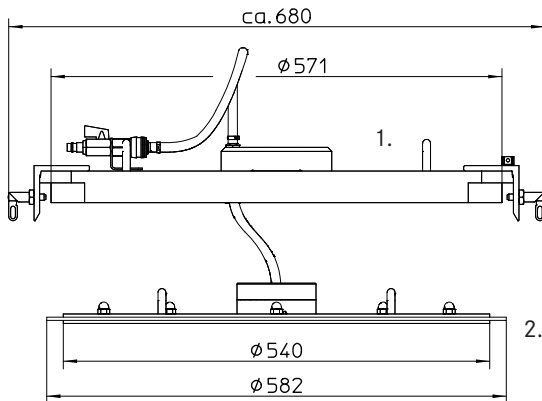

- 1. Pumpenzentriertraverse
- 2. Nachfolgeplatte mit Prozessdichtung
Ex-Version mit Potenzialausgleich

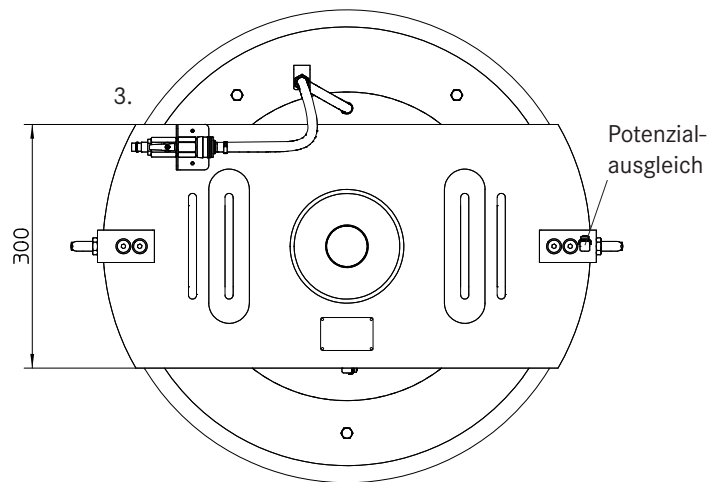


- 3. Pumpenzentriertraverse
Ex-Version mit Potenzialausgleich

Systemabmessungen



Erforderliche Raumhöhe für Aufbau:
ca. 2.200 mm, ohne Motor

VISCOFLUX lite Ex

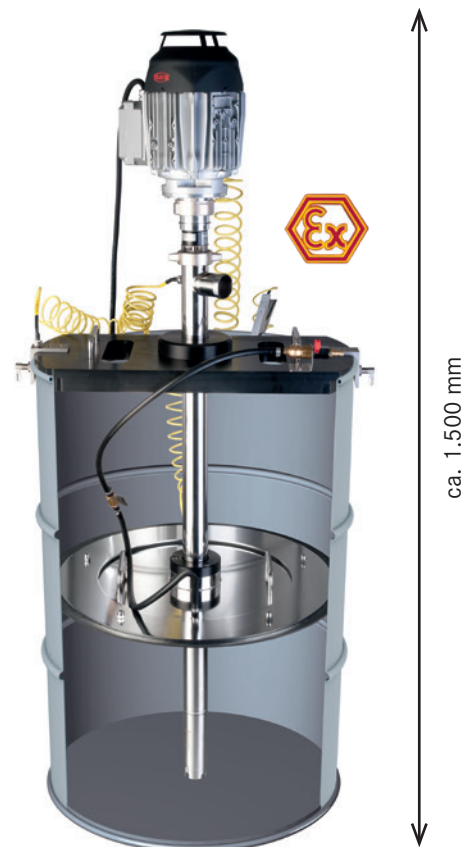

Systemhöhe montiert
(abhängig von Pumpenausführung und Motor)

Bestellnummern

VISCOFLUX lite

VISCOFLUX lite

Bezeichnung	Bestell-Nr.
VISCOFLUX lite (Pumpenzentriertraverse + Nachfolgeplatte)	10-001 22 310
Prozessdichtung NBR hell	10-925 89 005
Prozessdichtung NBR schwarz	10-925 89 006
Prozessdichtung FKM schwarz	10-925 89 007

Empfohlene Pumpen für VISCOFLUX lite

Exzenterschneckenpumpen der Baureihe F 550, **mit Außendurchmesser 54 mm**

in Edelstahl, mit Anschlussgewinde G 1 ½ A, offener Gleitringdichtung, Dichtungswerkstoff FKM,

Torsionswelle, Eintauchtiefe 1.000 mm (ohne Schlauchanschluss, Stator und Statormantel)

Ausführung	Bezeichnung	Bestell-Nr.
Planetengetriebeausführung Untersetzung 1 : 6.75	F 550 GS6-54/26 TW	10-550 23 301
Planetengetriebeausführung Untersetzung 1 : 15.9	F 550 GS-54/26 TW	10-550 25 676
Lagerflanschausführung	F 550 S-54/26 TW	10-550 25 652

Dazu passende Statoren

Ausführung	Bestell-Nr.
NBR schwarz (inkl. Statormantel)	10-550 25 620
NBR hell (inkl. Statormantel)	10-550 25 621
FKM schwarz (inkl. Statormantel)	10-550 25 619

Dazu passende Motoren

Für Pumpenausführung	Bezeichnung	Technische Daten	Bestell-Nr.
Planetengetriebeausführung Untersetzung 1 : 6.75	Drehstrommotor F 403/2	0,55 kW, 2.850 min ⁻¹	10-403 01 022
Planetengetriebeausführung Untersetzung 1 : 15.9	Kollektormotor F 457	800 Watt, mit Unterspannungsschutz	10-457 01 039
Lagerflanschausführung	Drehstrommotor	0,75 kW, 930 min ⁻¹	10-001 03 392

Andere Pumpenausführungen, Motoren und Zubehör auf Anfrage

Bestellnummern

VISCOFLUX lite Ex-Ausführung

VISCOFLUX lite Ex-Ausführung



Bezeichnung	ISO-Deckelfässer	Seecontainer-Fässer
	Bestell-Nr.	Bestell-Nr.
VISCOFLUX lite Ex (Pumpenzentriertraverse + Nachfolgeplatte)	10-001 22 370	10-001 22 400
Prozessdichtung FKM, ableitfähig	10-925 89 048	10-925 89 054
Prozessdichtung NBR, leitfähig	10-925 89 049	10-925 89 055
Prozessdichtung EPDM, leitfähig	10-925 89 050	10-925 89 056
Prozessdichtung besteht aus	Prozessdichtung Ø 582 x 4 mm O-Ring, Ø 50 x 4 mm	Prozessdichtung Ø 582 x 4 mm Prozessdichtung Ø 540 x 4 mm O-Ring Ø 50 x 4 mm

Empfohlene Pumpen für VISCOFLUX lite Ex-Ausführung

Exzenterschneckenpumpen der Baureihe F 550 Ex, mit Außendurchmesser 50 mm

in Edelstahl, mit Anschlussgewinde G 1 ½ A, offener Gleitringdichtung, Dichtungswerkstoff FKM,

Torsionswelle, Eintauchtiefe 1.000 mm, inklusive Stator (PTFE schwarz) und Statormantel (ohne Schlauchanschluss)

Ausführung	Bezeichnung	Ex-Kennzeichnung	Bestell-Nr.
Planetengetriebeausführung Untersetzung 1 : 15.9	F 550 GSX-50/21 TW	II 1/2 G IIB T4	10-550 26 016
Lagerflanschausführung	F 550 SX-50/21 TW	II 1/2 G IIB T4	10-550 26 012

Dazu passende Motoren

Für Pumpenausführung	Bezeichnung	Technische Daten	Ex-Kennzeichnung	Bestell-Nr.
Planetengetriebeausführung Untersetzung 1 : 15.9	Kollektormotor F 460-1 Ex	700 Watt, mit Unter- spannungsschutz	II 2 G Ex d e IIC T6 Gb	10-460 01 004
Lagerflanschausführung	Drehstrommotor	0,8 kW, 930 min ⁻¹	II 2 G Ex e II T4	10-001 01 066

Dazu erforderliches Zubehör

Bezeichnung	Leitungsquerschnitt	Länge	Bestell-Nr.
Massekabel mit Erdungszange aus Edelstahl (es werden 5 Stück für das gesamte System benötigt)	3 mm ²	4 m	10-931 90 023

Andere Pumpenausführungen, Motoren und Zubehör auf Anfrage