




Maßblatt
Dimensional drawing
Plan d'encombrement

F 620 S-15

Motor Moteur		kW
n=		min ⁻¹
x=		mm
Øy=		mm
z=		mm

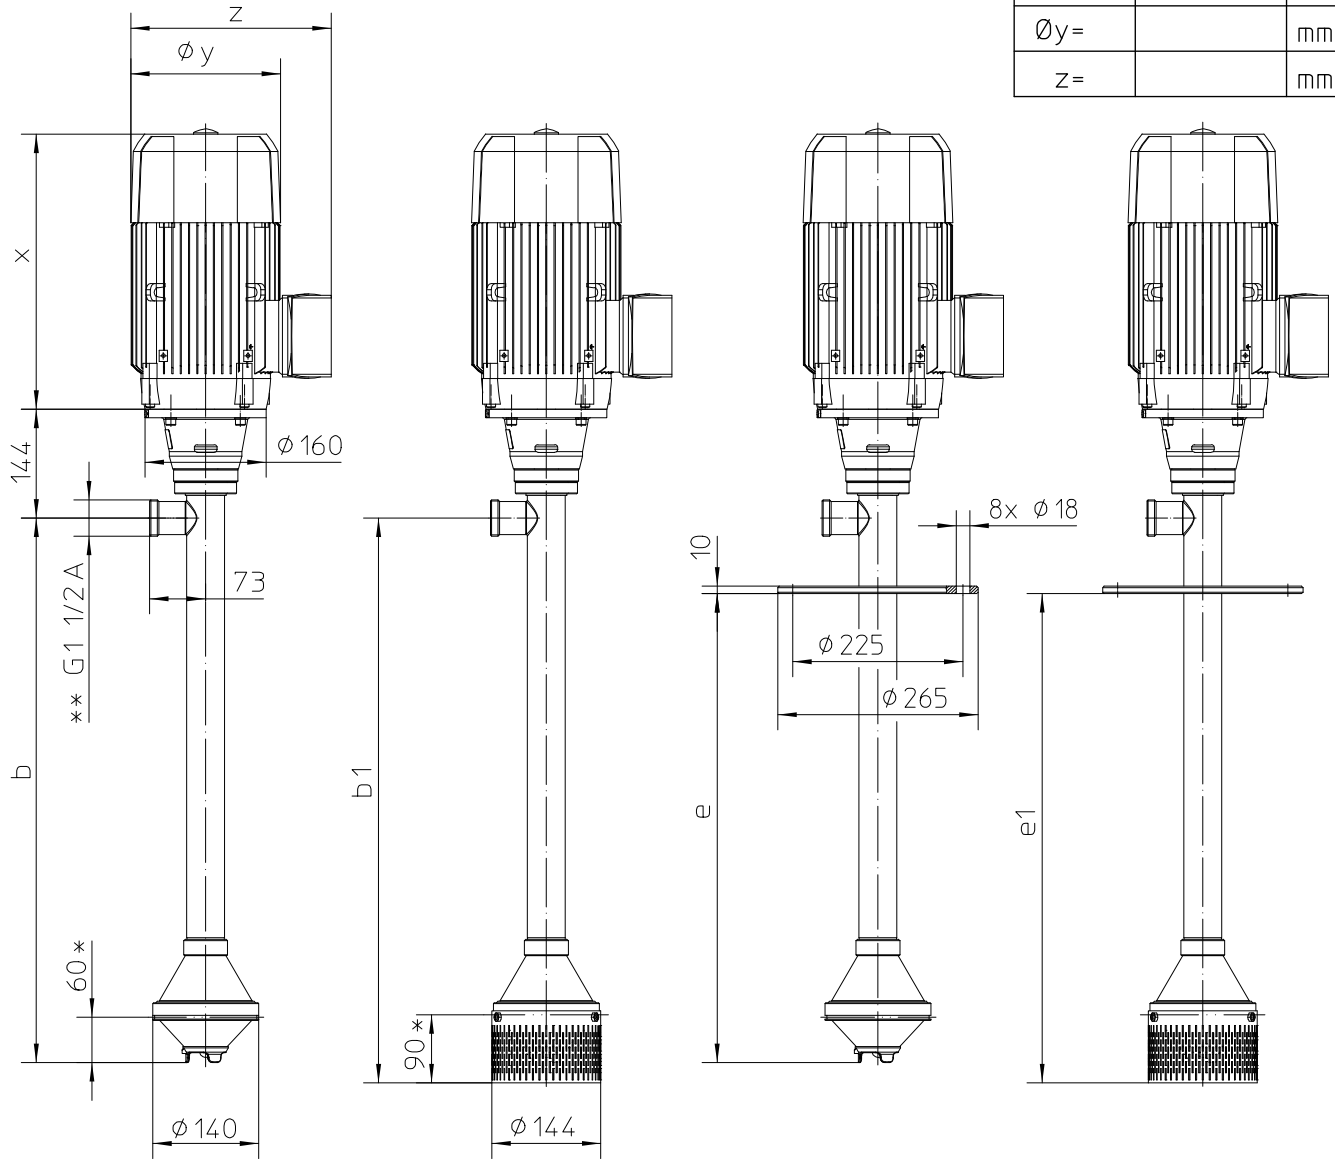

Standardausführung
standard version
version standard

mit Fußsieb
with suction strainer
avec crépine inférieure

mit Flansch
with flange
avec bride

mit Fußsieb und Flansch
with suction strainer and flange
avec crépine inférieure et bride

* = kleinster Füllstand

* = lowest liquid level

* = niveau le plus bas de liquide

** = Anschlussmöglichkeiten:

** = possibilities of connection:

** = possibilités de raccordement:

für Schlauch: Schlauchstecker und Überwurfmutter

for hose: hose connector and union nut

pour tuyau: embout et écrou-raccord

Nennmaß / nominal length / longueur nominale

Einbaulänge / mounting length / longueur de montage

Nennmaß		300	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100
Einbaulänge	b	320	420	520	620	720	820	920	1020	1120	1220	1320	1420	1520	1620	1720	1820	1920	2020	2120
	b1	347	447	547	647	747	847	947	1047	1147	1247	1347	1447	1547	1647	1747	1847	1947	2047	2147
	e	220	320	420	520	620	720	820	920	1020	1120	1220	1320	1420	1520	1620	1720	1820	1920	2020
	e1	247	347	447	547	647	747	847	947	1047	1147	1247	1347	1447	1547	1647	1747	1847	1947	2047
Nennmaß		2200	2300	2400	2500	2600	2700	2800	2900	3000										
Einbaulänge	b	2220	2320	2420	2520	2620	2720	2820	2920	3020										
	b1	2247	2347	2447	2547	2647	2747	2847	2947	3047										
	e	2120	2220	2320	2420	2520	2620	2720	2820	2920										
	e1	2147	2247	2347	2447	2547	2647	2747	2847	2947										

Format: A4

Vers.: 5

08/2022

FLUX-GERÄTE GMBH D-75433 Maulbronn

62080019