



**Ideal für die Förderung von chemisch aggressiven
und anspruchsvollen Medien, bei denen eine
Wellenabdichtung problematisch ist.**

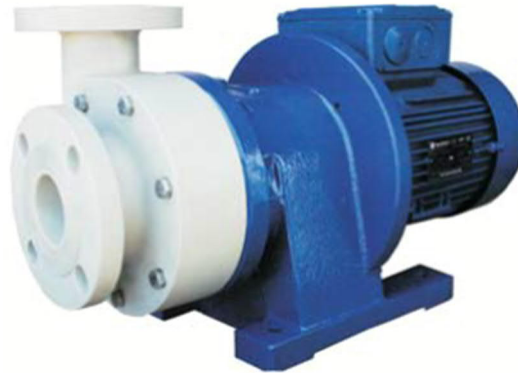

- Magnetisch gekuppelte Kreislumpen gefertigt aus Vollmaterial PP / PVDF
- Keine Spritzgussteile mit Faserverstärkung
 - Förderleistung bis zu 120 m³/h
 - Förderhöhe bis zu 44 mWs
- Max. Systemdr. PP 6 bar, PVDF 8 bar
 - PP bis 70°C, PVDF bis 100 °C



Werkstoffe:		
Gehäuse/Laufrad	PP	PVDF
O-Ring	EPDM	FKM
Zentrierwelle		SSIC
Gleitlager		PTFEC
Anlaufscheiben		PTFEC/SSIC

- PVDF als Option in ATEX verfügbar

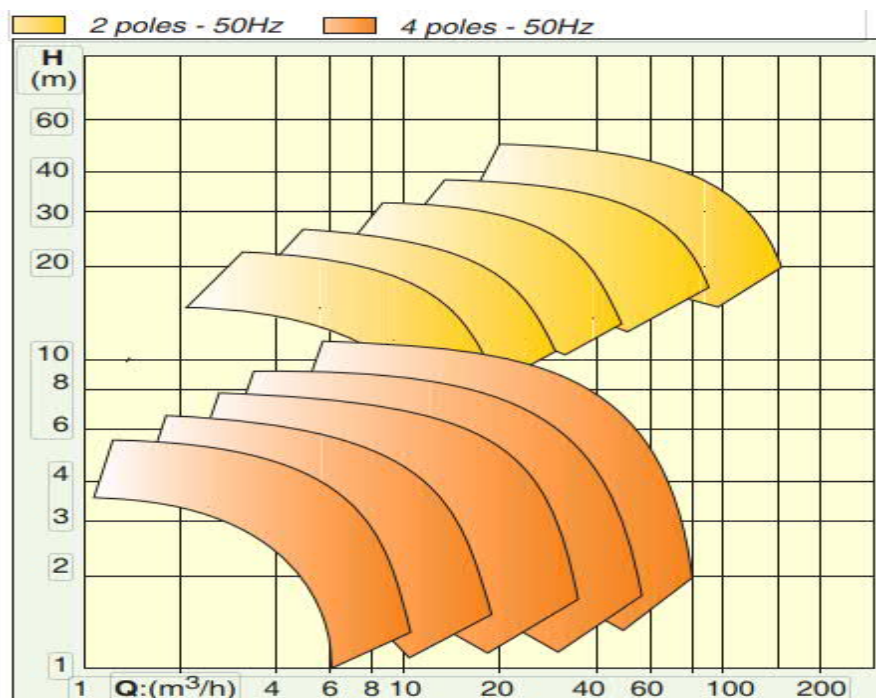


MAGSON MP

Magnetgekuppelte Kreispumpen aus Vollkunststoff PP / PVDF

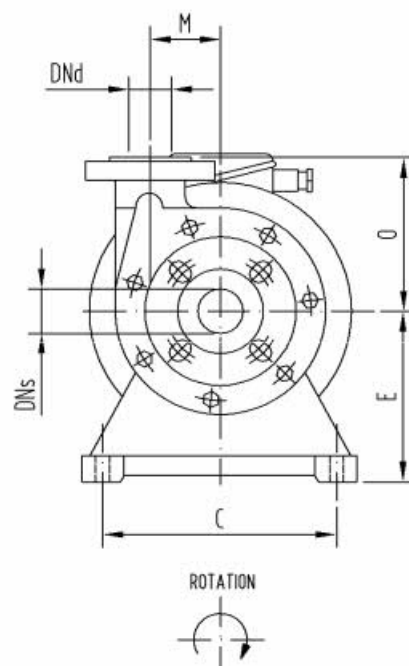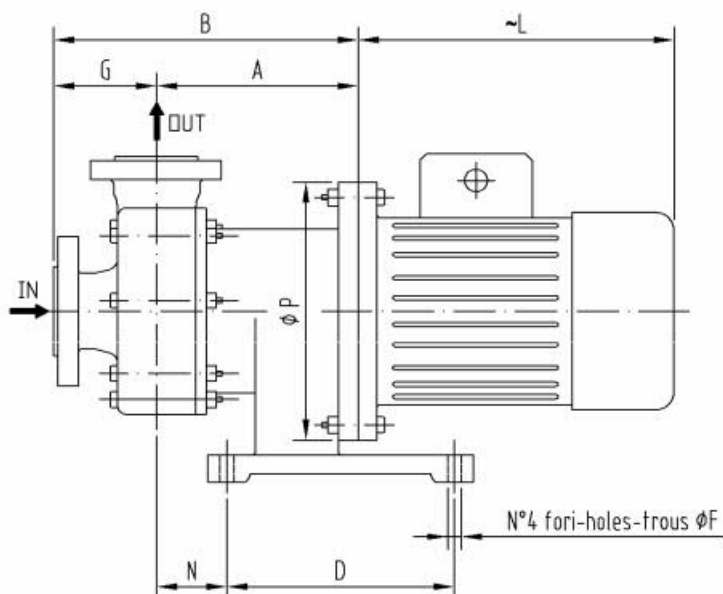


Typ	DN _s	DN _D	Abmessungen (mm)											
	mm	mm	A	B	C	D	E	F	G	L	M	N	O	P
MP 40-32	40	32	151	236	125	100	80	9	85	230	59	50	141	200
MP 50-40	50	40	184	268	155	193	136	12	84	270	63	66	149	200
MP 65-50	65	50	218	321	220	250	175	14	103	340	73	59	172	250
MP 80-65	80	65	247	368	250	290	200	16	121	402	82	73	198	300
MP 100-80	100	80	290	419	250	290	200	16	129	538	102	76	227	350

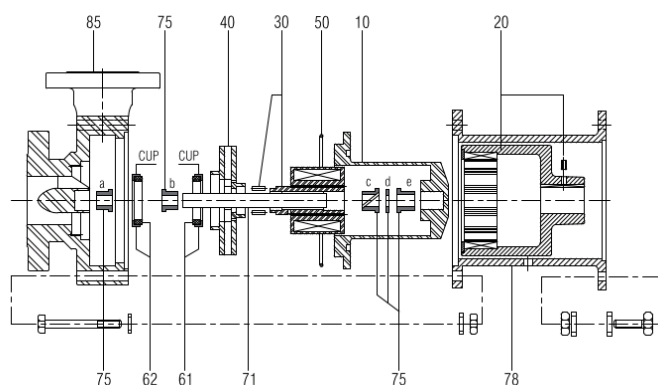

Pos	Benennung	Material
10	Spalttopf	PP / PVDF
20	Antriebsmagnet	Neodym/Stahl
30	Innenmagnet	PP / Neodym
40	Lauf­rad	PP / PVDF
50	O-Ring	EPDM / FKM
61	Anlaufr. Lauf­rad	PTFEC
62	Anlaufr. Gehäuse	Keramik
71	Achse	Keramik
75	Gleitlager	PTFEC
78	Laterne	GG20
85	Gehäuse	PP / PVDF

Kennlinie MP 40-32; 3000 min⁻¹

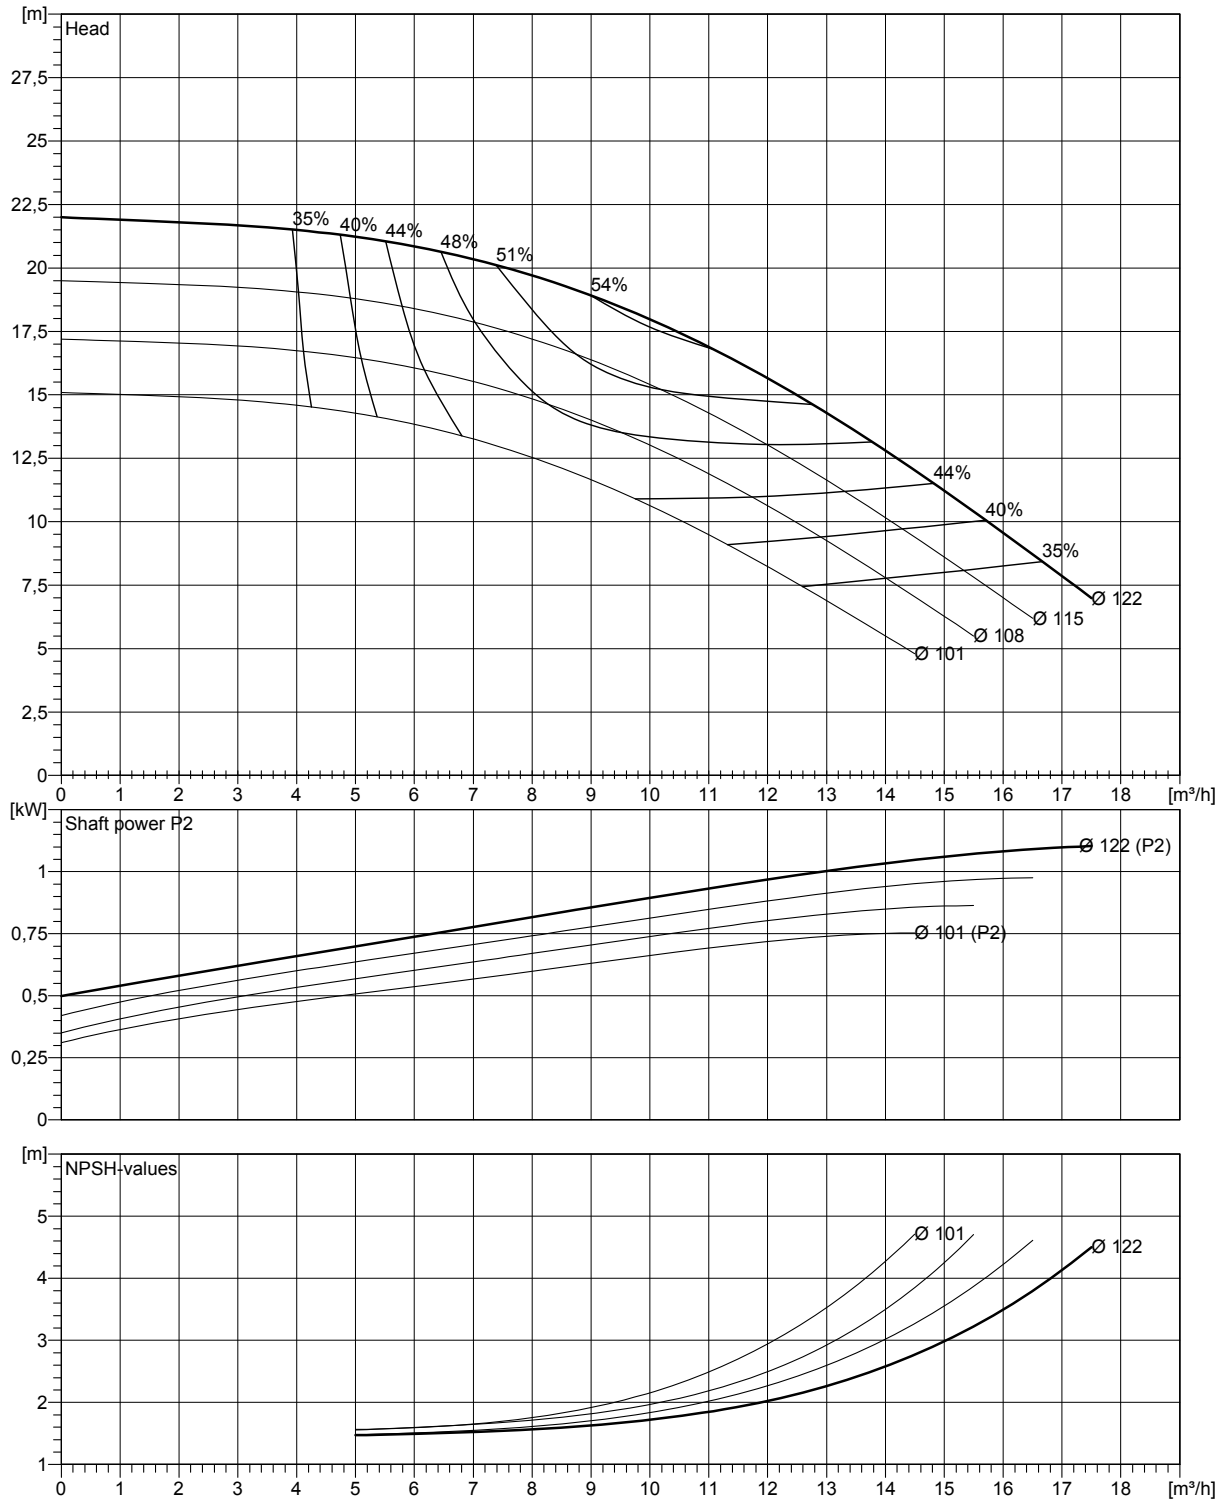


MAGSON MP


Magnetgekuppelte Kreislumpen aus Vollkunststoff PP / PVDF



Kennlinie MP 50-40; 3000 min⁻¹

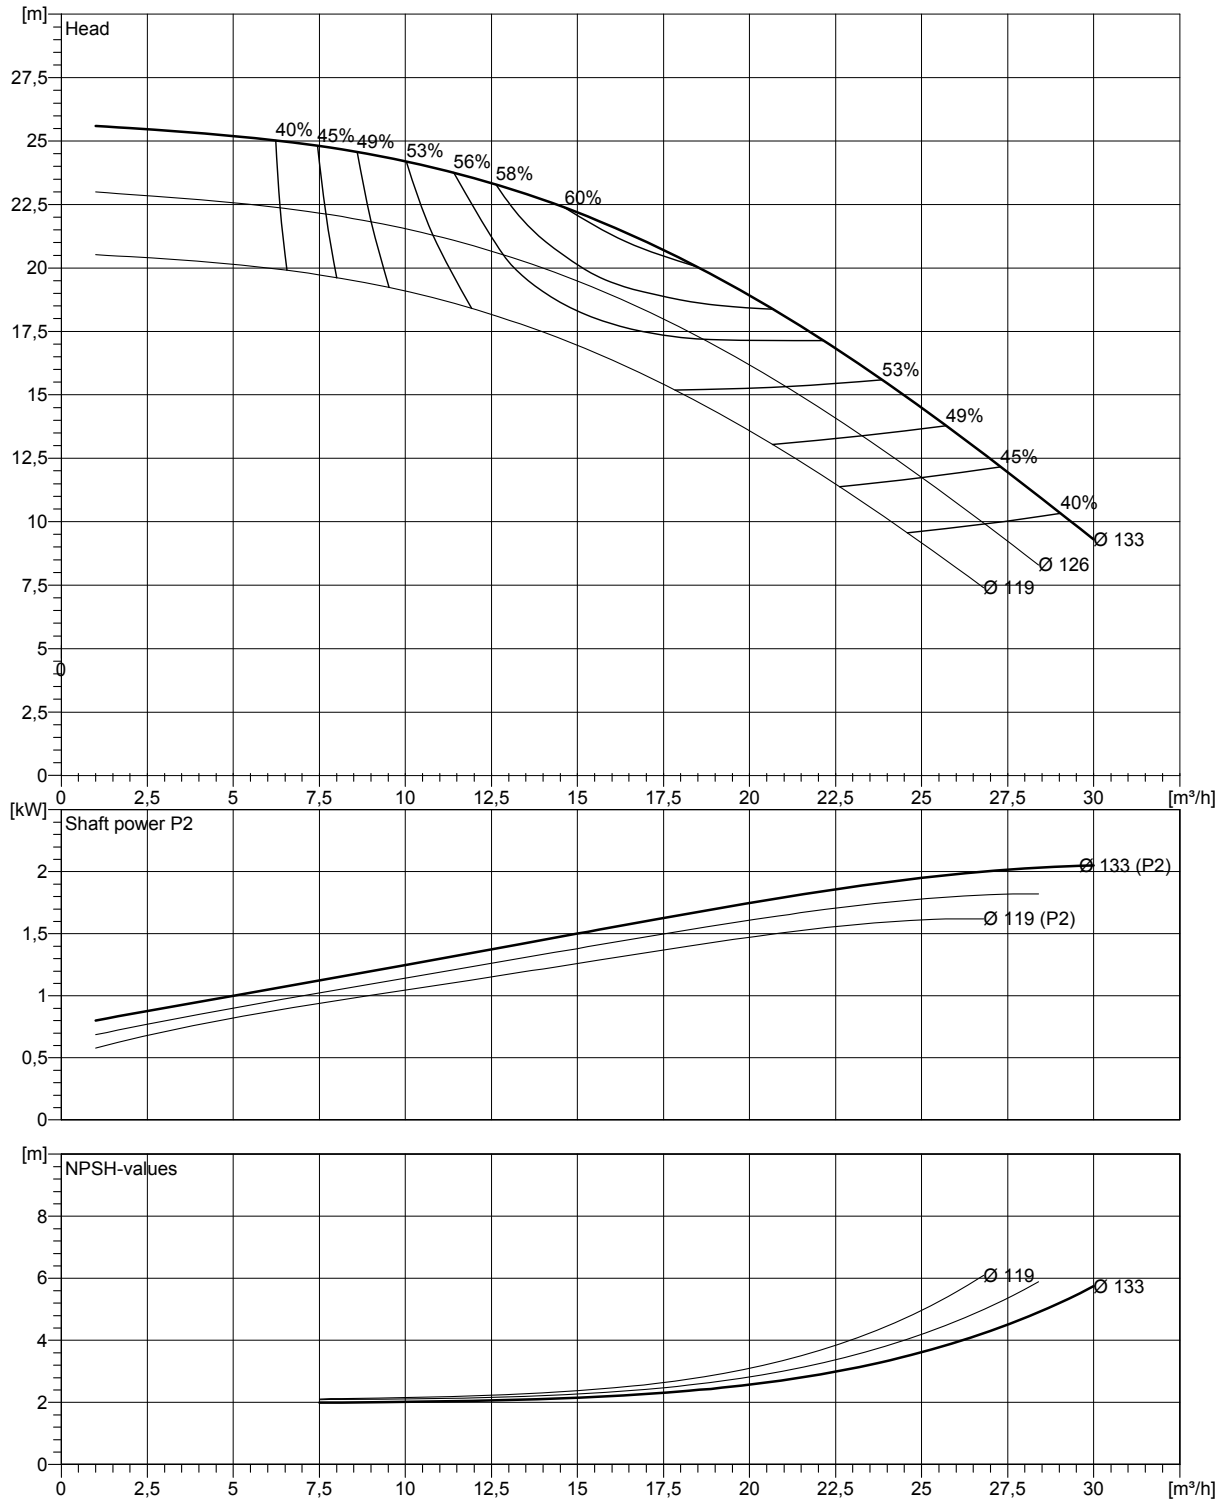

Kennlinie MP 65-50; 3000 min⁻¹

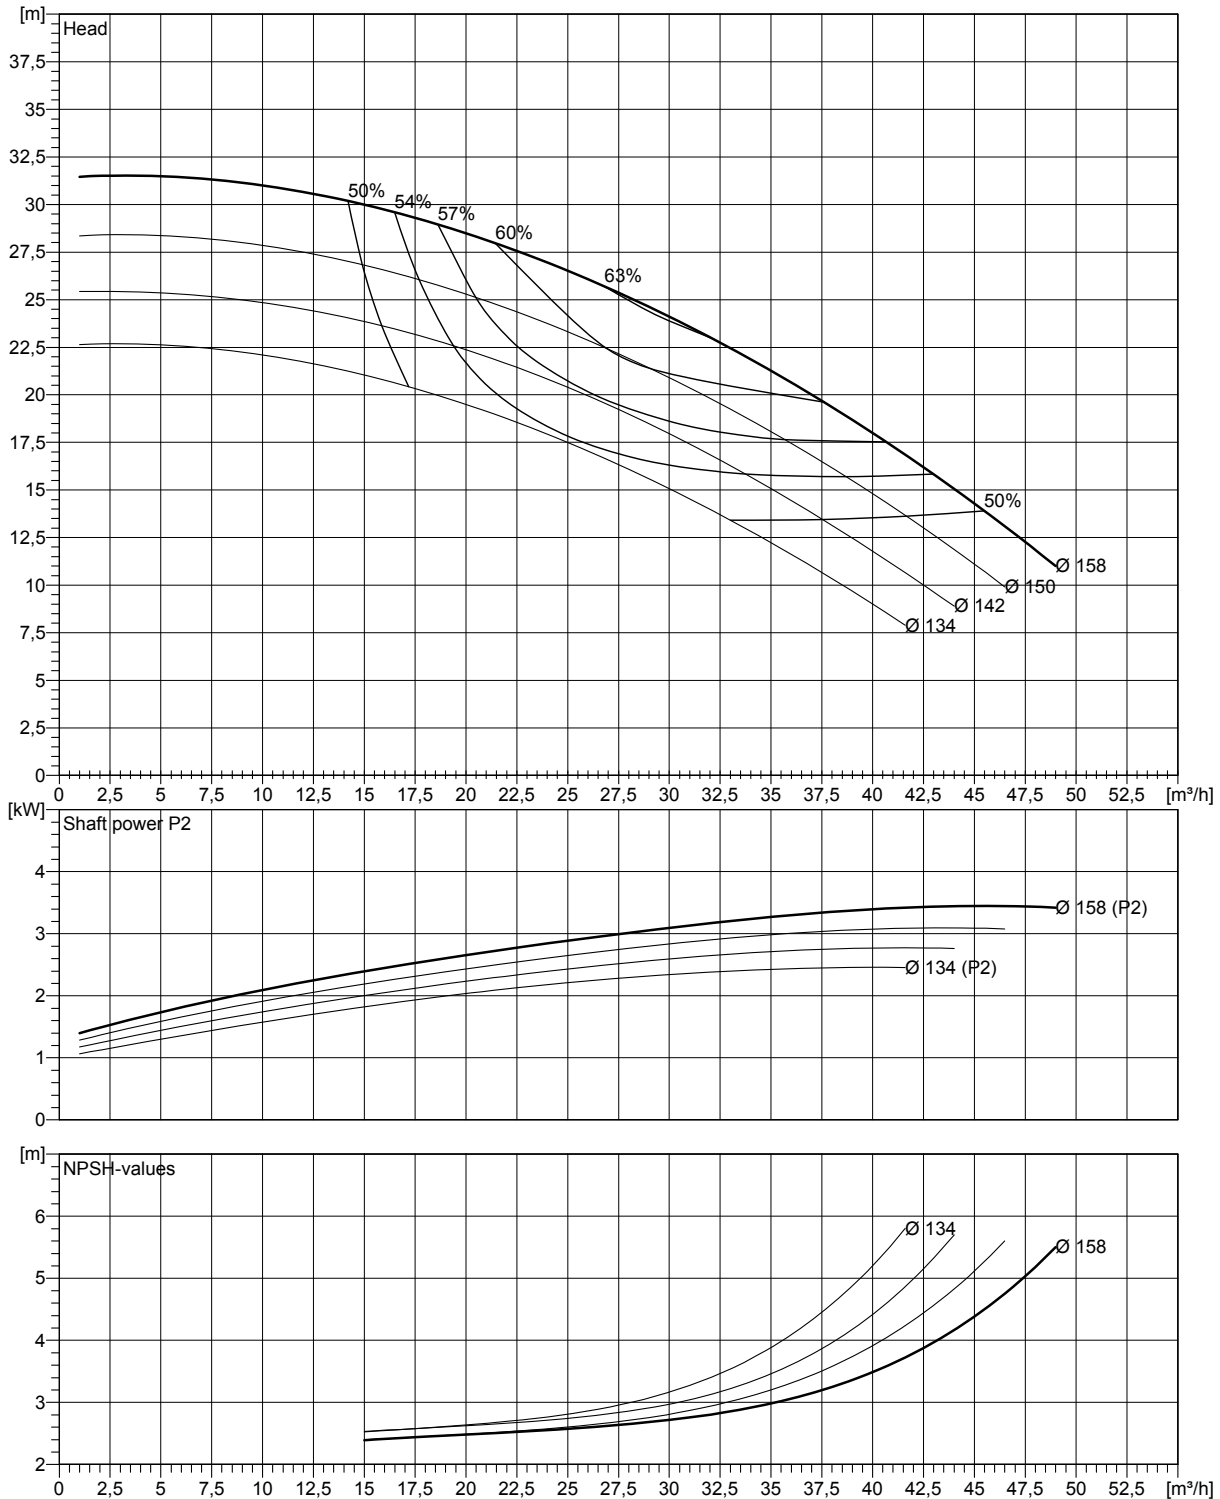


MAGSON MP

Magnetgekuppelte Kreispumpen aus Vollkunststoff PP / PVDF



Kennlinie MP 80-65; 3000 min⁻¹

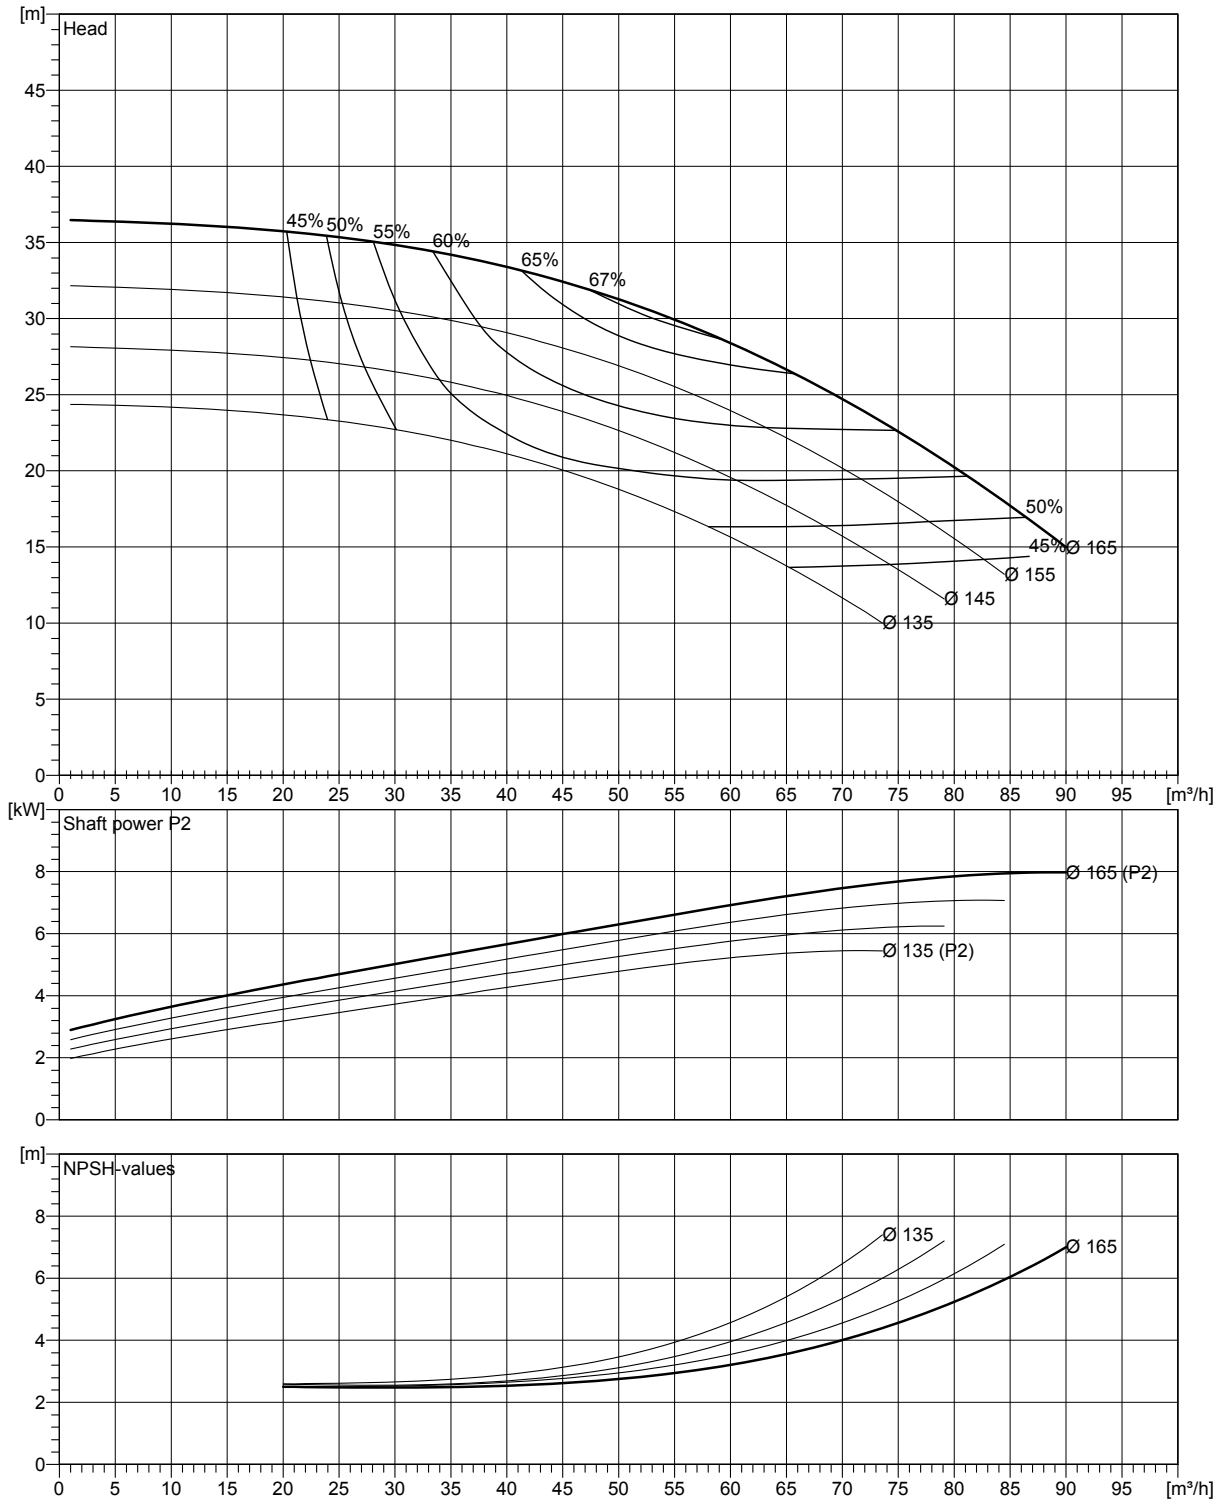


MAGSON MP

Magnetgekuppelte Kreislumpumpen aus Vollkunststoff PP / PVDF



Kennlinie MP 100-80; 3000 min⁻¹

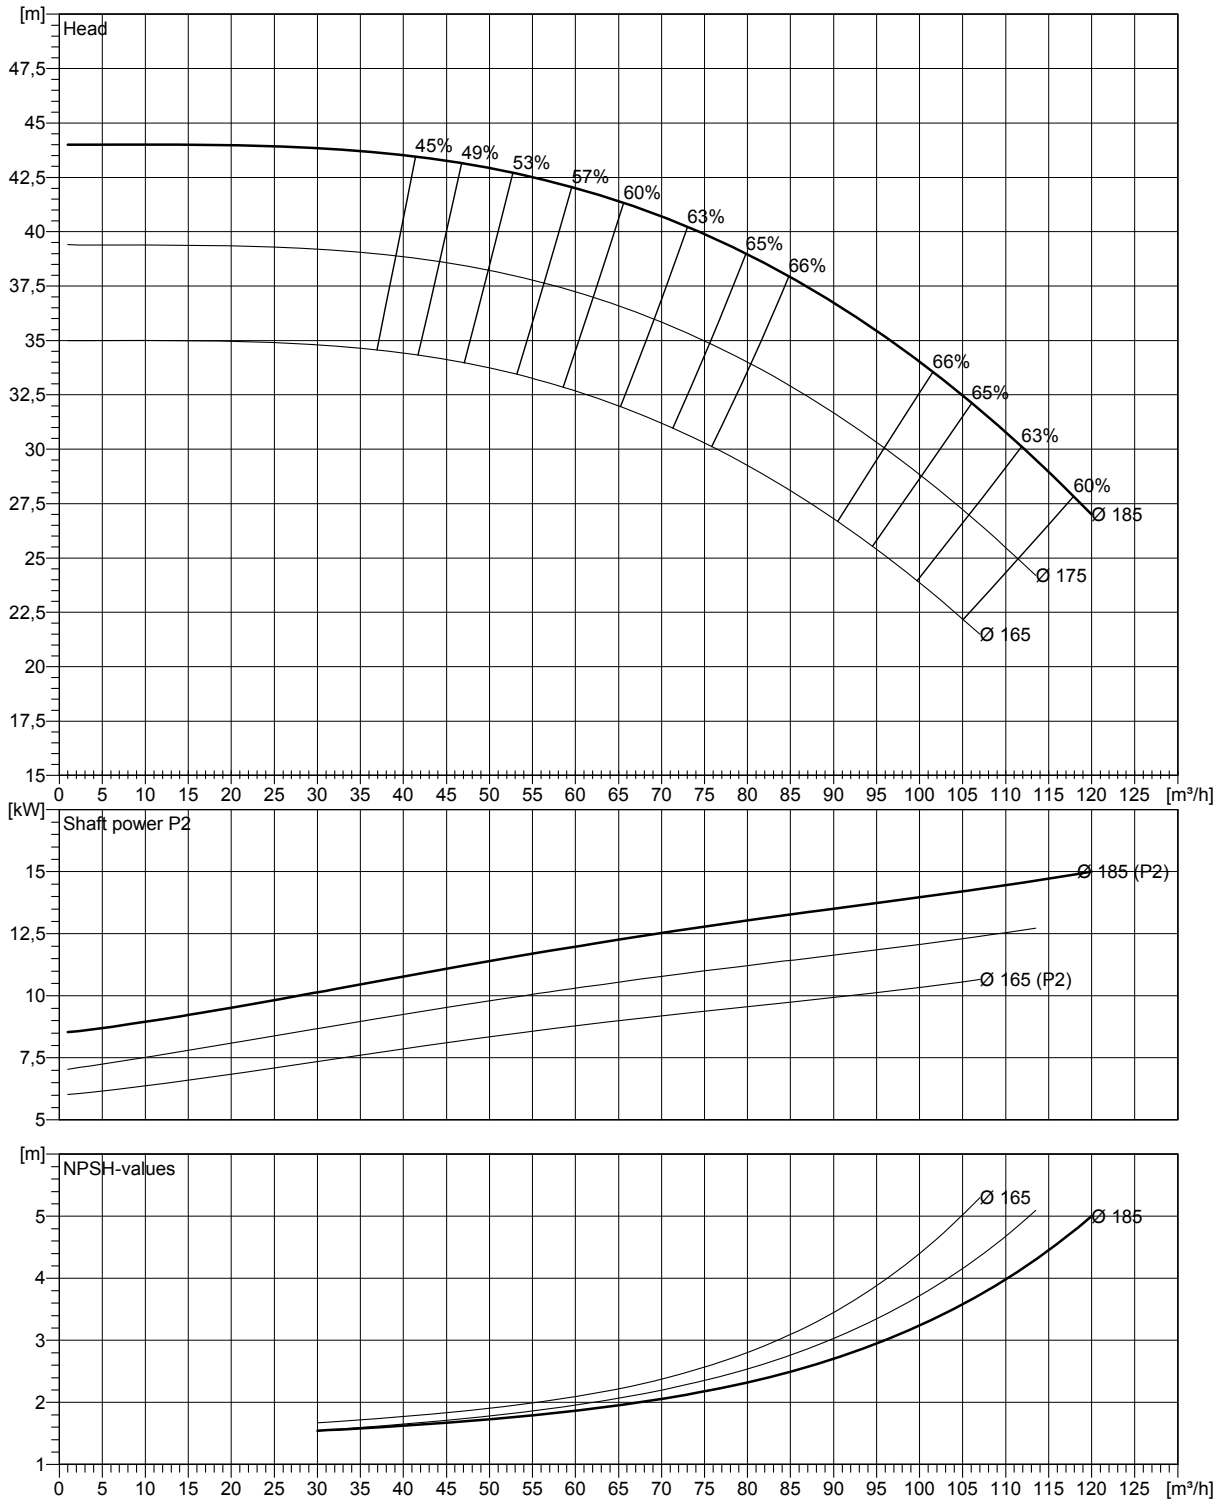

FLUX-GERÄTE GMBH

August-Horch-Straße 2 • D-Köln

Tel.: +49 2203 9394-0 • Fax: +49 2203 9394-48

Info-process@flux-pumpen.de • www.flux-pumps.com