


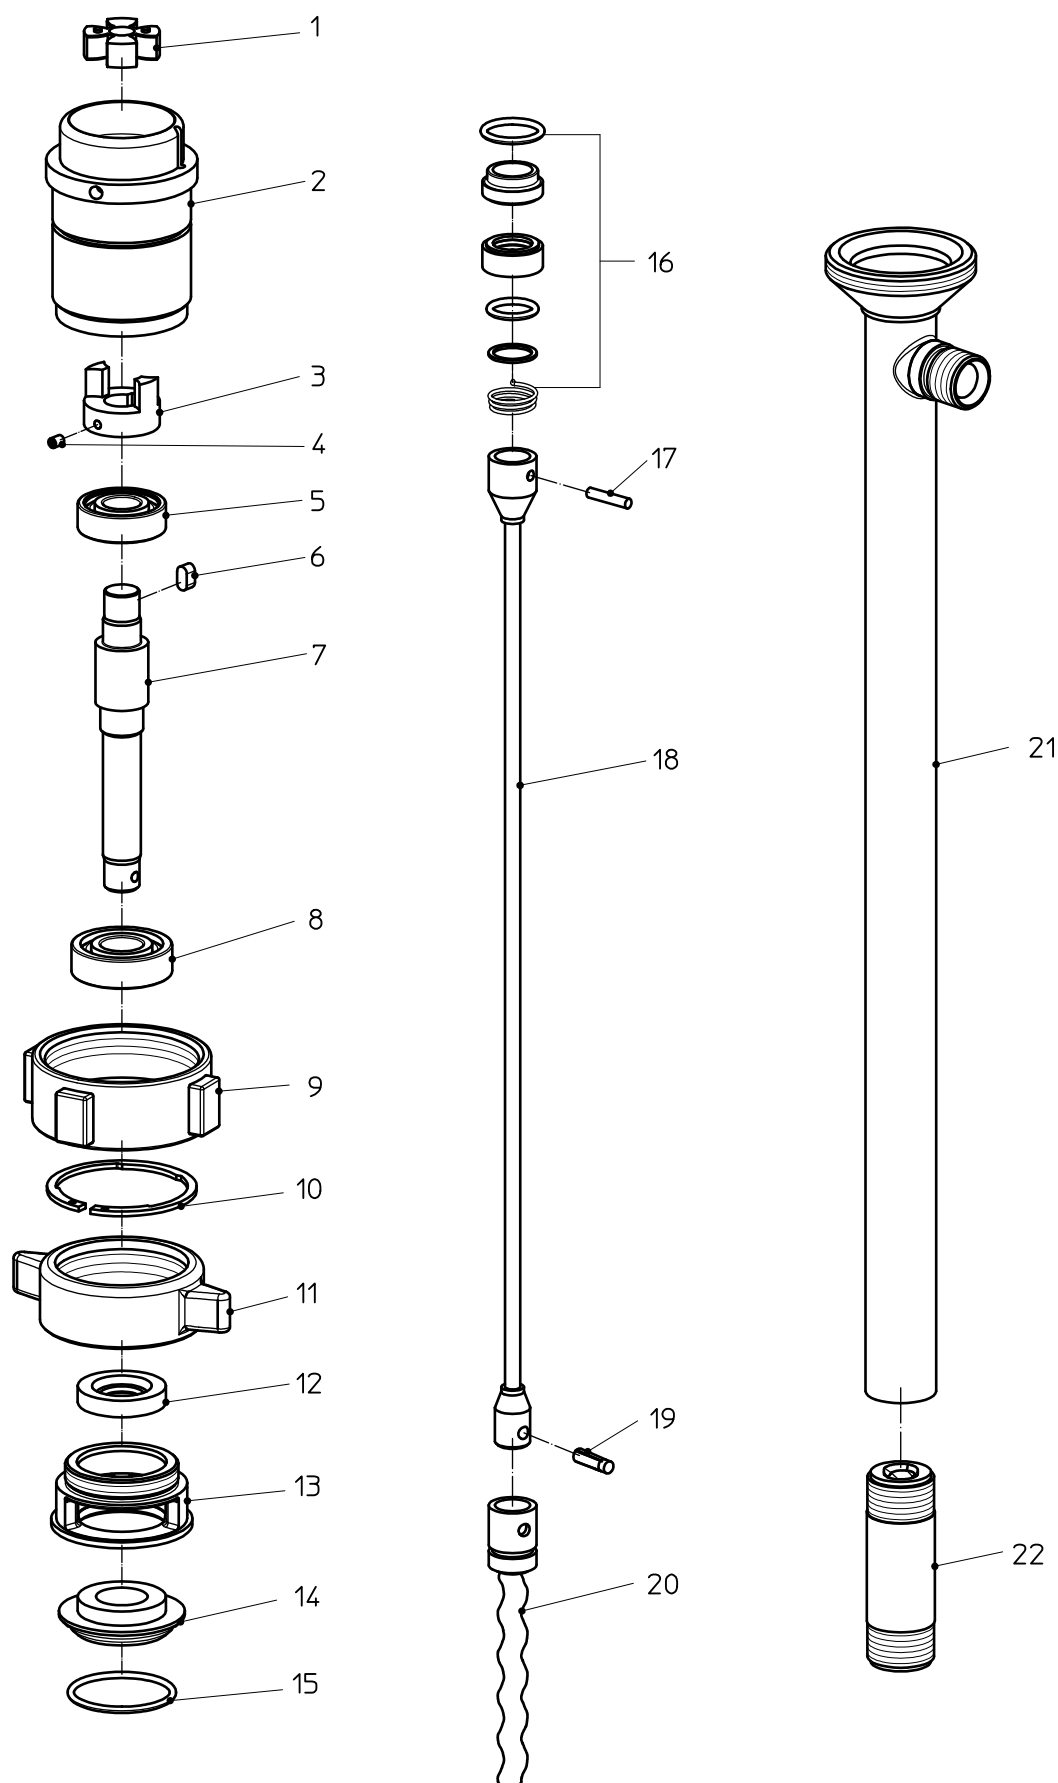

Pos. Nr. Rep.	Stück/ Gerät Qty./ Unit Qté./ Unité	Bestellbezeichnung	Bestell-Nr. / Part No. / Référence	Description	Désignation
		Ausführung nach Ersatzteildarstellung Nr. 550 80 094 – 08/2016 ab Fertigungsnummer 55067927	F 550 S-28/10	Version acc. to exploded view no. 550 80 094 - 08/2016 as from serial no. 55067927	Version selon vue d'explosion no. 550 80 094 - 08/2016 à partir de no. de série 55067927
1	1	Kupplungseinsatz	10-725 40 643	Coupling insert	Pièce d'accouplement
2	1	Lagerflansch vormontiert (Pos. 2 - 16) Lagerflansch	10-550 27 700 10-550 27 701	Bearing flange pre-assembled (item 2 - 16) Bearing flange	Flasque de palier pré-assemblé (rep. 2 - 16) Flasque de palier
3	1	Kupplungshälfte	10-550 27 703	Coupling	Accouplement
4	1	Gewindestift	10-900 67 002	Threaded pin	Goupille filetée
5	1	Rillenkugellager	10-922 70 005	Grooved ball bearing	Roulement à billes
6	1	Passfeder	10-919 50 007	Adjusting spring	Ressort d'ajustage
7	1	Obere Welle	10-550 27 702	Upper shaft	Arbre supérieur
8	1	Rillenkugellager	10-922 80 001	Grooved ball bearing	Roulement à billes
9	1	Überwurfmutter	10-907 90 001	Union nut	Ecrou de liaison
10	1	Sicherungsring	10-918 80 002	Circlip	Circlip
11	1	Überwurfmutter	10-907 90 009	Union nut	Ecrou de liaison
12	1	Wellendichtring (NBR)	10-925 30 005	Shaft seal (NBR)	Joint à lèvres (NBR)
13	1	Zentrierflansch	10-550 24 349	Centring flange	Flasque de centrage
14	1	Zentrierscheibe	10-550 27 704	Centring disc	Disque de centrage
15	1	O-Ring Ø 38 x 2,5 (NBR)	10-925 63 003	O-ring Ø 38 x 2,5 (NBR)	Joint torique Ø 38 x 2,5 (NBR)
16	1	Gleitringdichtung (Hartmetall) enthält O-Ring Ø 20,2 x 2,6 (NBR) O-Ring Ø 15,5 x 2,6 (NBR)	10-958 25 120 10-925 45 028 10-925 35 029	Mechanical seal (hard metal) included O-Ring Ø 20,2 x 2,6 (NBR) O-Ring Ø 15,5 x 2,6 (NBR)	Garniture d'étanchéité (trompé) comprend Joint torique Ø 20,2 x 2,6 (NBR) Joint torique Ø 15,5 x 2,6 (NBR)
17	1	Kerbstift	10-914 74 002	Grooved pin	Goupille cannelée
18	1	Torsionswelle ET 500	10-550 27 709	Torsion shaft immersion length 500	Axe-tige Longueur 500
19	1	Kerbstift	10-914 84 002	Grooved pin	Goupille cannelée
20	1	Exzenterschnecke (1.4404)	10-550 27 713	Eccentric worm (1.4571)	Vis hélicoïdale (316 Ti)
21	1	Außenrohr ET 500	10-550 27 705	Outer tube immersion length 500	Tube extérieur Longueur 500
22	1	Stator (CSM)	10-550 27 714	Stator (CSM)	Stator (CSM)
Änderungen vorbehalten / Rights reserved to make alterations					Sous réserve de modifications