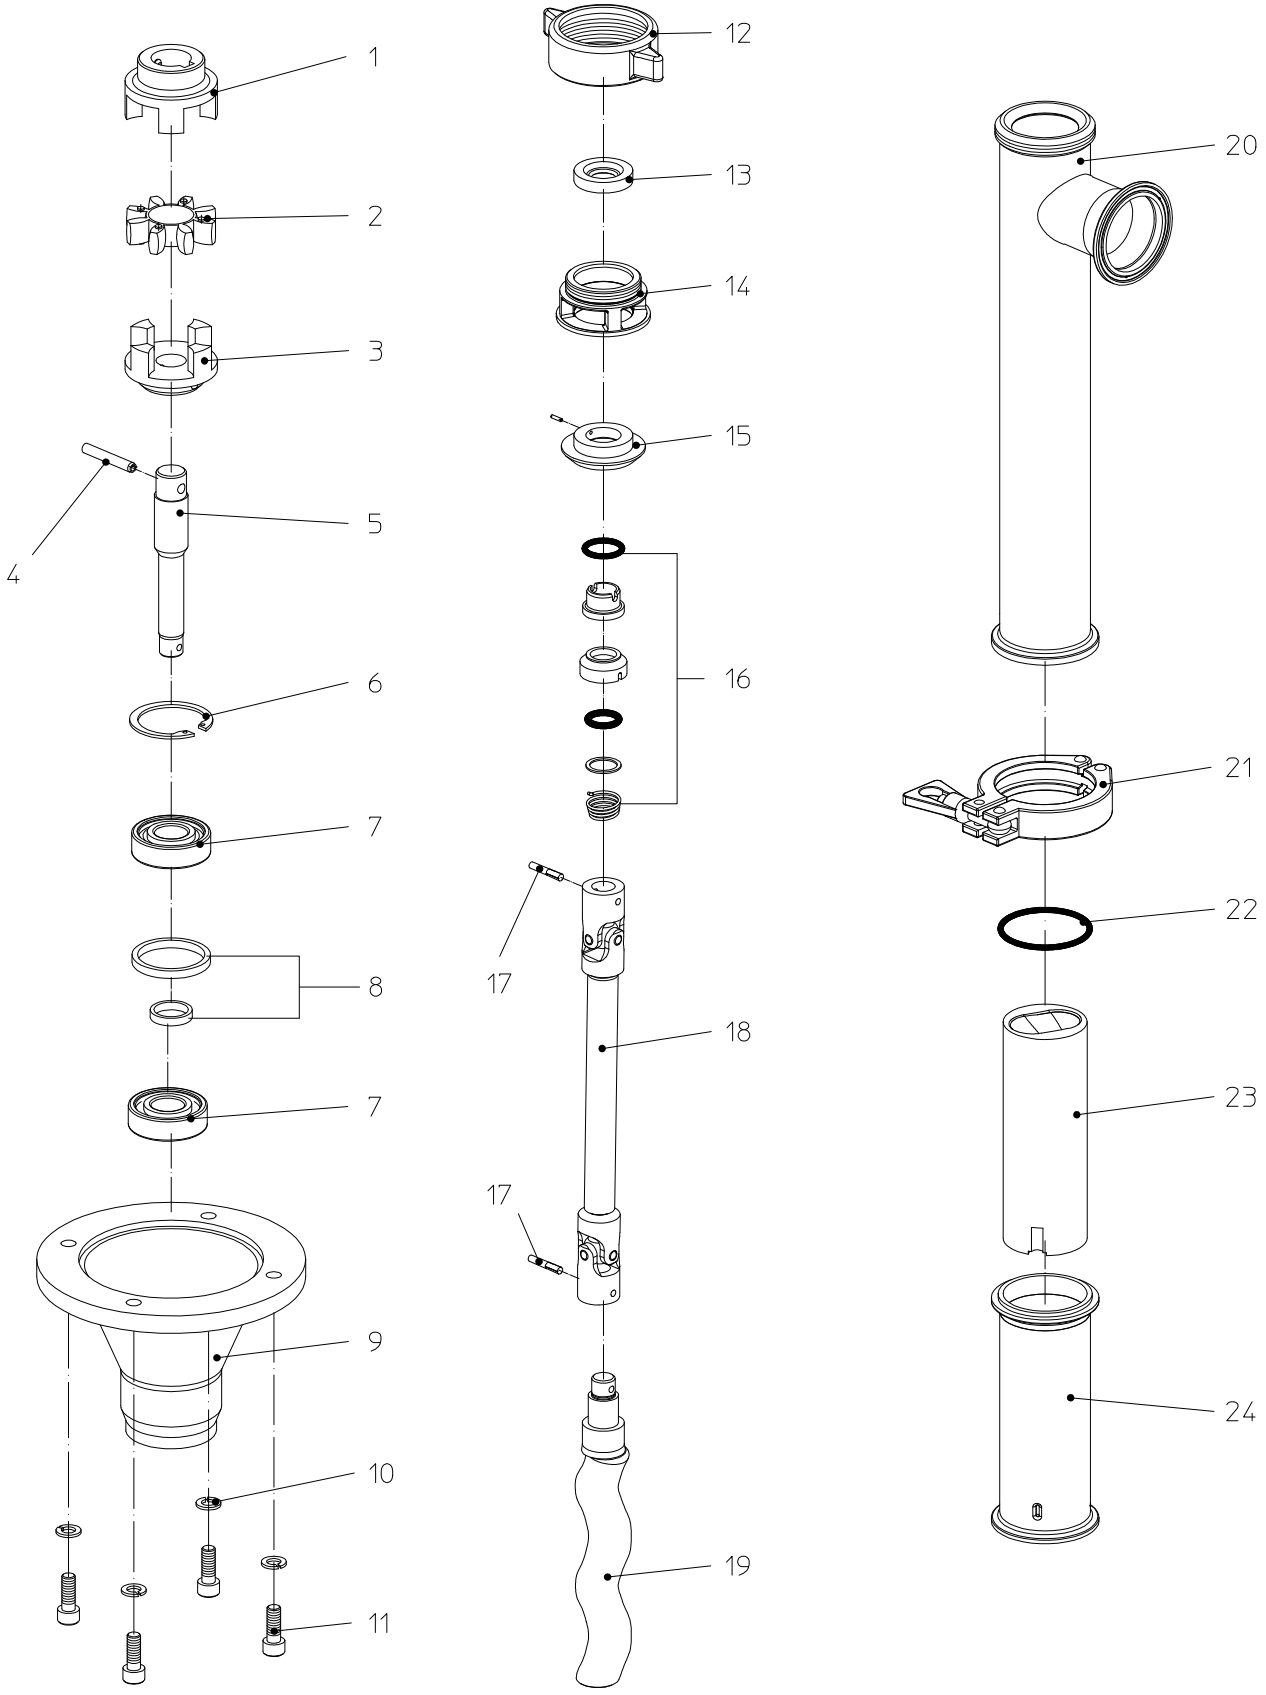
1
2
3
4
5
6
7
8
7
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
17
19
20
21
22
23
24

Pos. Nr. Rep.	Stück/ Gerät Qty./ Unit Qté./ Unité	Bestellbezeichnung	Bestell-Nr. / Part No. / Référence	Description	Désignation
		Ausführung nach Ersatzteildarstellung Nr. 10-550 80 128 – 01/2023	**F 550 S3 -54/26 GW TR**	**Version acc. to exploded view no. 10-550 80 128 - 01/2023**	**Version selon vue d'explosion no. 10-550 80 128- 01/2023**
1	1	Kupplungshälfte (mit Gewindestift 10-900 87 001)	10-620 14 002	Coupling, motor side (with threaded pin 10-900 87 001)	Accouplement, coté moteur (avec goupille filetée 10-900 87 001)
2	1	Kupplungseinsatz	10-620 14 004	Coupling insert	Pièce d'accouplement
3	1	Kupplungshälfte	10-550 14 002	Coupling, pump side	Accouplement, coté pompe
4	1	Spannstift	10-914 97 001	Clamping pin	Goupille
5	1	Obere Welle	10-550 25 541	Upper shaft	Arbre supérieur
6	1	Sicherungsring	10-918 72 002	Circlip	Circlip
7	2	Rillenkugellager	10-922 90 001	Grooved ball bearing	Roulement à billes
8	1	Distanzring-Paar	10-550 24 302	Pair of distance rings	Paire de bague de distance
9	1	Lagerflansch	10-550 14 244	Bearing flange	Flasque de palier
10	4	Federring	10-909 95 002	Spring washer	Rondelle élastique
11	4	Zylinderschraube	10-900 95 020	Cylindrical screw	Vis cylindrique
12	1	Überwurfmutter	10-907 90 009	Union nut	Ecrou de liaison
13	1	Wellendichtring Ø 15/35x7 (NBR)	10-925 30 005	Shaft seal Ø 15/35x7 (NBR)	Joint à lèvre Ø 15/35x7 (NBR)
		Fett für Wellendichtring / kg	10-952 00 006		
14	1	Zentrierflansch	10-550 24 349	Centring flange	Flasque de centrage
15	1	Zentrierscheibe (mit Stift 10-914 45 002)	10-550 24 362	Centring disc (with pin 10-914 45 002)	Disque de centrage (avec goupille 10-914 45 002)
16	1	Gleitringdichtung (FKM) enthält	10-958 25 077	Mechanical seal (FKM) including	Garniture d'étanchéité (FKM) inclu
		O-Ring Ø 15x3,5 (FKM)	10-925 35 003	O-ring Ø 15x3,5 (FKM)	Joint torique Ø 15x3,5 (FKM)
		Gleitring	10-925 37 003	Sliding ring	Joint glissant
		Gegenring	10-925 37 014	Counter ring	Contre-bague
		O-Ring Ø 19,2x3 (FKM)	10-925 35 001	O-ring Ø 19,2x3 (FKM)	Joint torique Ø 19,2x3 (FKM)
		Scheibe	10-908 16 001	Disc	Rondelle
		Kegelfeder	10-927 41 014	Conical spring	Ressort conique
		wahlweise		*optional*	*facultatif*
16	1	Gleitringdichtung enthält	10-958 25 097	Mechanical seal (FFKM) including	Garniture d'étanchéité (FFKM) inclu
		O-Ring Ø 15x3,5 (FFKM)	10-925 35 006	O-ring Ø 15x3,5 (FFKM)	Joint torique Ø 15x3,5 (FFKM)
		Gleitring	10-925 37 003	Sliding ring	Joint glissant
		Gegenring	10-925 37 014	Counter ring	Contre-bague
		O-Ring Ø 19,2x3 (FFKM)	10-925 35 007	O-ring Ø 19x3 (FFKM)	Joint torique Ø 19x3 (FFKM)
		Scheibe	10-908 16 001	Disc	Rondelle
		Kegelfeder	10-927 41 014	Conical spring	Ressort conique
17	2	Kerbstift	10-914 74 009	Grooved pin	Goupille cannelée
18	1	Gelenkwelle mit Pos. 17 Eintauchtiefe 400 mm	10-550 24 574	Cardan shaft with item 17 immersion length 400 mm	Arbre articulé avec rep. 17 longueur 400 mm
19	1	Exzenterschnecke (1.4571)	10-550 14 031	Eccentric worm (316 Ti)	Vis hélicoïdale excentrée (acier inox. 316Ti)
		wahlweise		*optional*	*facultatif*
		Exzenterschnecke (1.2436 gehärtet)	10-550 14 242	Eccentric worm (steel, hardened)	Vis hélicoïdale excentrée (acier inox., trempé)
20	1	Außenrohr Eintauchtiefe 400 mm	10-550 25 804	Outer tube, immersion length 400 mm	Tube extérieur, longueur 400 mm
21	1	Gelenkklemme	10-550 24 376	Clamp	Serrage
22	1	O-Ring Ø 50x3 (FKM)	10-925 85 007	O-ring Ø 50x3 (FKM)	Joint torique Ø 50x3 (FKM)
		wahlweise		*optional*	*facultatif*
	1	O-Ring Ø 50x3 (FFKM)	10-925 85 023	O-ring Ø 50x3 (FFKM)	Joint torique Ø 50x3 (FFKM)
23	1	Einschubstator (PTFE)	10-550 25 626	Stator (PTFE)	Stator (PTFE)
24	1	Statormantel	10-560 28 149	Stator housing	Fourreau de stator
23	1	Einschubstator (NBR, hell)	10-550 25 545	Stator (NBR, white)	Stator (NBR, blanc)
24	1	Statormantel	10-560 28 149	Stator housing	Fourreau de stator
23	1	Einschubstator (FKM)	10-550 25 546	Stator (FKM)	Stator (FKM)
24	1	Statormantel	10-560 28 149	Stator housing	Fourreau de stator

Änderungen vorbehalten / Rights reserved to make alterations | **Sous réserve de modifications**